


قابل نصب و استفاده برای انواع سینک‌های ظرفشویی


راهنمای نصب قطعات

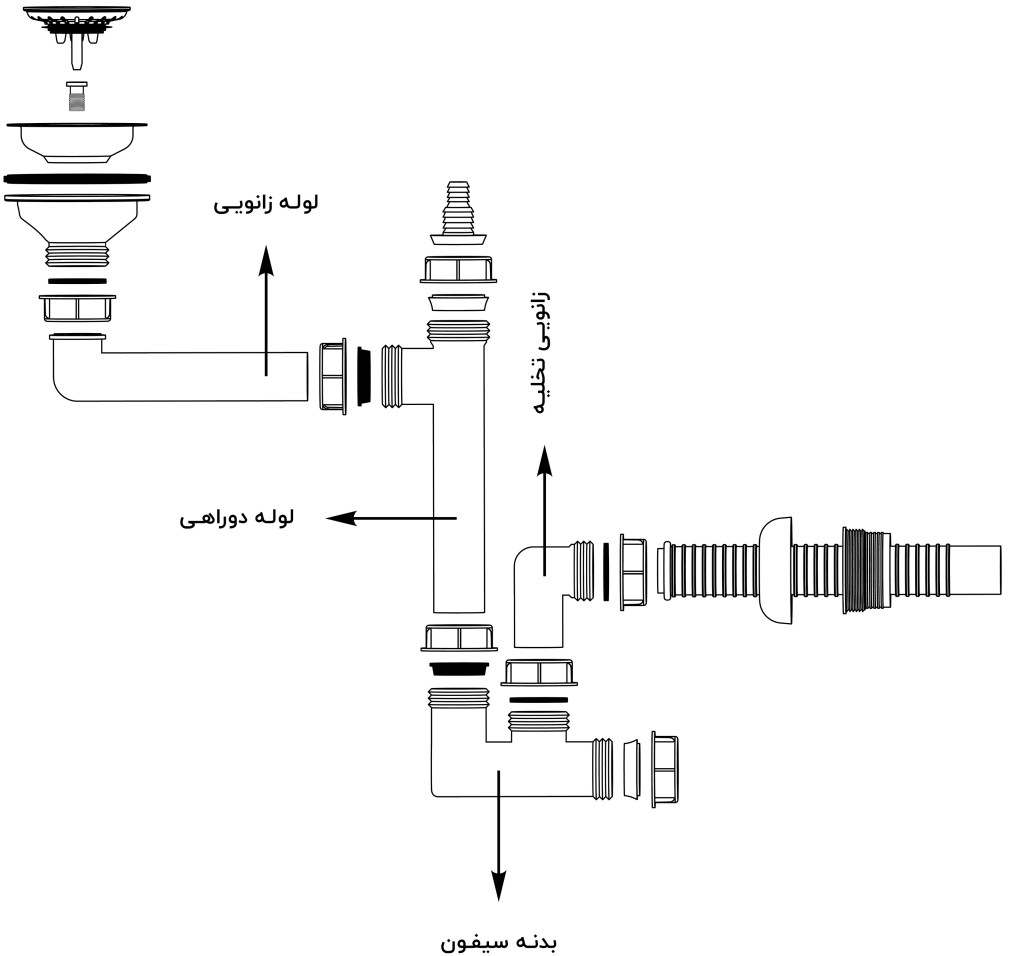


توضیحات تکمیلی

۱. لوازم و اتصالاتی که در اختیار دارید، مربوط به سینک‌های ظرفشویی تک‌لگنه است.
۲. ارتفاع سیفون، متناسب با محل خروجی فاضلاب از طریق کوتاه نمودن لوله دوراهی قابل تنظیم است.
۳. لوله زانویی را می‌توان به گونه‌ای نصب کرد که در داخل کابینت فضای کمتری اشغال نماید.
۴. زانویی تخلیه فاضلاب را می‌توان به هر کدام از انشعاب‌های بدنه سیفون وصل نمود.

راهنمای نصب زیرآب



نصب نادرست



نصب درست